

NKL 464XB-BK – оболочка PE, черный

Кабель NIKOLAN U/UTP 4 пары, Кат.6, внешний, 23 AWG, одножильный, 250 МГц, 305\100м

Четырехпарные кабели категории 6 на основе витой пары предназначены для использования в высокоскоростных системах передачи данных со скоростью до 10 Гбит/с.

Кабель NKL 464XB-BK выполнен в неэкранированном исполнении U/UTP, соответствует категории 6 и предназначен для внешней прокладки. Жесткая полиэтиленовая оболочка не боится ультрафиолета, устойчива к холоду и внешним воздействиям.


Кабели 4-й серии обладают отличными характеристиками при разумной цене, что делает их оптимальным выбором для построения сетей в проектах, не требующих системной поддержки. Данная модель поставляется на барабанах, гарантирующих сохранность при транспортировке, постоянство характеристик и удобство работы при размотке и монтаже. 100 метровые бухты поставляются в картонной коробке.

- Превышают требования стандартов ISO/IEC 11801, EN 50173 и ANSI/TIA/EIA-568
- Сертификат ТР ТС и ГОСТ-Р



NKL 4640B-BK
U/UTP, 4 пары, Кат.6,
23 AWG, внешний, PE, 305м

Маркировочная надпись:
NIKOMAX NETWORK SOLUTIONS /// NIKOLAN NKL 4640B-BK U/UTP
SOLID CABLE 4P CATEGORY 6 23AWG Class Fca PE OUTDOOR -60C
ISO/IEC 11801 & EN 50173 & ANSI/TIA-568-C.2 NVP 0.69 (ZL) 1803
005M

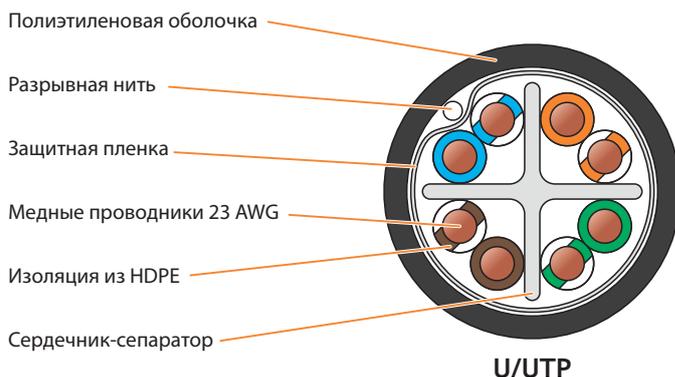

Базовая комплектация

Кабель 305\100 м

Сопутствующие товары

- Коммутационные панели: NMC-RP24UE2-HU-MT, NMC-RP24UE2-1U-MT
- Наборные коммутационные панели: NMC-RP24-BLANK-HU-MT, NMC-RP24-BLANK-1U-MT
- Коммутационные модули: NMC-KJUE2-FT-MT, NMC-KJUE2-NT-MT, NMC-KJUE2-WT
- Коммутационные розетки на модулях FT: NMC-WO1UE2-FT-ST-WT, NMC-WO2UE2-FT-ST-WT
- Коммутационные розетки на печатной плате: NMC-WO1UE2-WT, NMC-WO2UE2-WT
- Устройство для быстрой заделки модулей серии FT: NMC-FT-TOOL
- Устройство для заделки витой пары, ударного типа: NMC-3640R
- Ножи-вставки для NMC-3640R: NMC-14TA, NMC-14TBK
- Кусачки боковые: NMC-222
- Кусачки электромонтажные: NMC-502C
- Устройство для зачистки и обрезки кабелей: NMC-S501B
- Устройство для затягивания и обрезки стяжек: NMC-328



Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств

Технические характеристики

NKL 464XB-BK	
Категория	6
Полоса пропускания	250 МГц
Тип	U/UTP
Количество пар	4
Материал проводников	Медь
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников	23 AWG (0,55 ± 0,01 мм)
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Толщина изоляции проводников	0,25 ± 0,02 мм
Диаметр изоляции проводников	1,09 ± 0,05 мм
Материал внешней оболочки	Полиэтилен (PE)
Применение	Для внешней прокладки
Толщина оболочки	0,6 ± 0,05 мм
Внешний диаметр оболочки	7,4 ± 0,3 мм
Защитная пленка	Полиэстер
Разрывная нить	Есть
Погонная масса	37,8 ± 0,5 кг/км
Радиус изгиба при прокладке	Не менее 10-ти диаметров кабеля
Радиус изгиба при эксплуатации	Не менее 8-ми диаметров кабеля
Допустимое растягивающее усилие	Не более 100 Н
Волновое сопротивление	100 ± 15 Ом
Скорость распространения сигнала (NVP)	0,69 ± 0,1
Погонное сопротивление (DC)	≤ 95 Ом/км
Соответствие стандартам	Превышает требования стандартов: ГОСТ Р 54429, ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 10GBASE-T (до 55 м), ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазоны температур	Хранение от -60 до +60 °С. Прокладка от -10 до +50 °С. Эксплуатация от -60 до +60 °С
Гарантия	1 год

Таблица заказа упаковками по 305м

Артикул	Пар	Кат.	Тип	Применение	Цвет	Длина, м	Упаковка	Габариты, мм	Объем, м³	Масса, кг
NKL 4640B-BK	4	6	U/UTP	Внешний, PE	Черный	305	Фанерный барабан	370x200	0,0270	13,2

Таблица заказа упаковками по 100м

Артикул	Пар	Кат.	Тип	Применение	Цвет	Длина, м	Упаковка	Габариты, мм	Объем, м³	Масса, кг
NKL 4641B-BK	4	6	U/UTP	Внешний, PE	Черный	100	Коробка	280x280x120	0,0094	-

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств